

PREFABBRICATI MONOBLOCCO

TIPO MONO-K - MONOTEK

BUNGALOW NUOVA SERIE

TIPO SPECIALE



SOCOME SPA
SOCIETÀ DI COSTRUZIONI METALLICHE



MONOTEK 07 CON BASE DI APPOGGIO



MONOTEK 06 CON BASE DI APPOGGIO



BATTERIA DI MONOBLOCCHI



PARTICOLARE D'ATTACCO



MONOTEK 07



MOND-K CON SCRIBATORIO



MOND-K CON PROTEZIONE ESTERNA



MOND-K SOTTOPIPOSTI



MOND-K 06



MONOTEK 06 ACCOPPIATI CON SCALA DI ACCESSO



MONOTEK 09 ACCOPPIATI



MONOTEK 08 CON SERRAMENTI / VETRATE



MONOTEK 06 ACCOPPIATI



CABINA BAGNO



MONO-K 8




MONO - K ACCOPPIATI CON COPERTURA SUPPLEMENTARE



MONO-K ACCOPPIATI CON COPERTURA A DUE FALDE

P01 - Cod. SU7.1

LUNGHEZZA TIPO L=700 cm

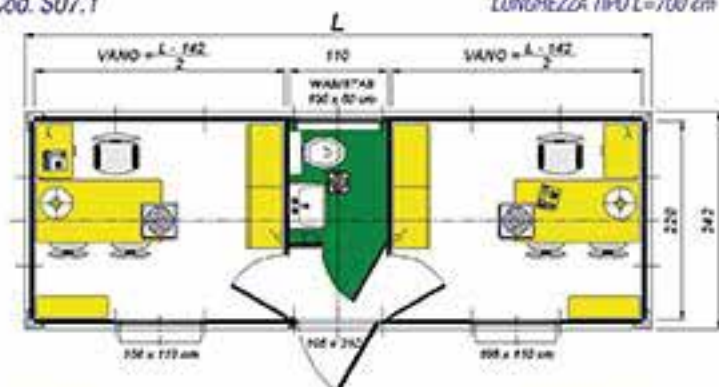


P06 - Cod. SU4.1

LUNGHEZZA TIPO L=500 cm




P02 - Cod. SU7.2

LUNGHEZZA TIPO L=700 cm

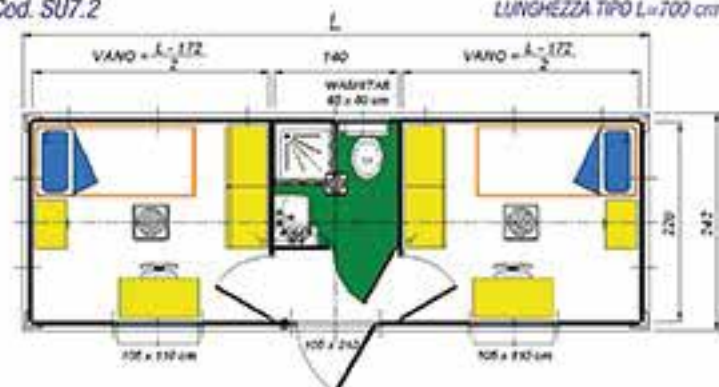


P07 - Cod. SU4.2

LUNGHEZZA TIPO L=500 cm

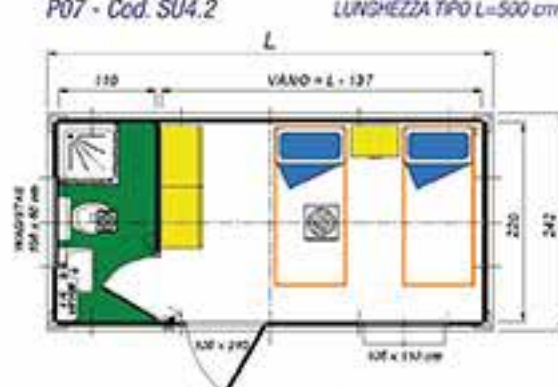

P03 - Cod. 2SU7.2

LUNGHEZZA TIPO L=700 cm

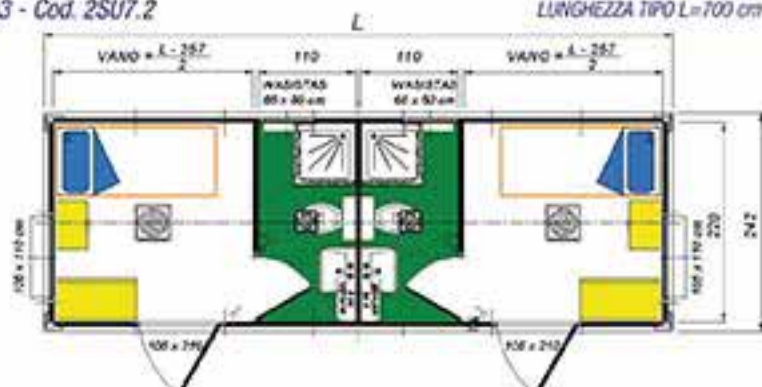

P08 - Cod. U2.1

LUNGHEZZA TIPO L=500 cm




P04 - Cod. U7

LUNGHEZZA TIPO L=900 cm




P09 - Cod. S4.1

LUNGHEZZA TIPO L=400 cm

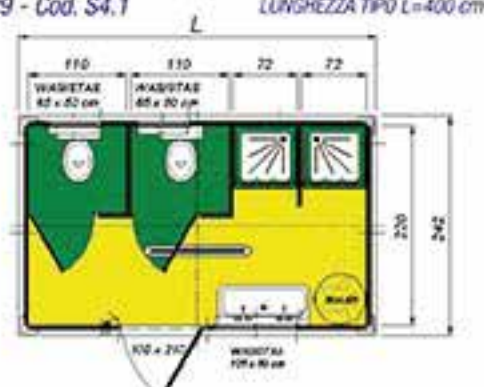


P05 - Cod. A7

LUNGHEZZA TIPO L=800 cm

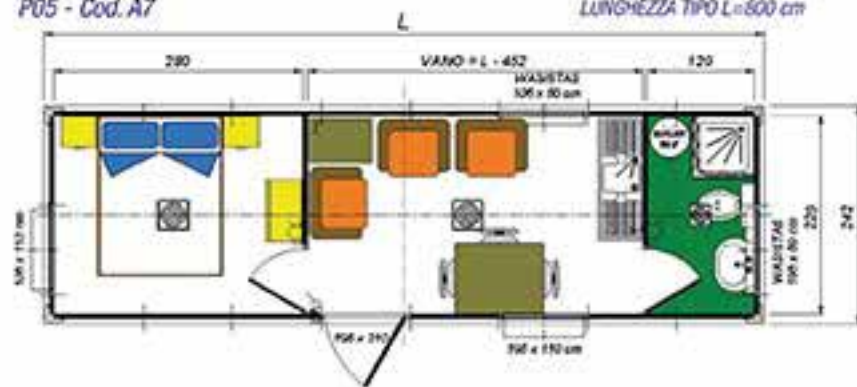

P10 - Cod. S5.2

LUNGHEZZA TIPO L=500 cm

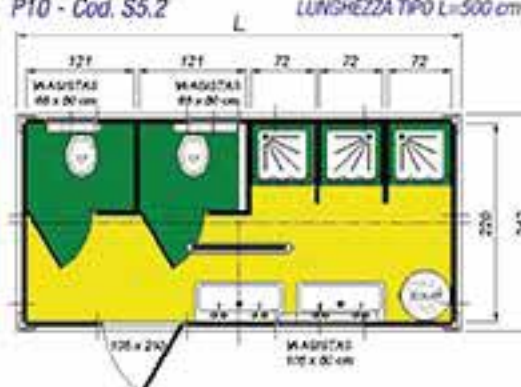

**MONOBLOCCHI COIBENTATI
TIPO MONO-K - MONOTEK**

MONOBLOCCO		MONO-K	MONOTEK
LUNGH. (cm)	LARGH. (cm)	H. EST. = 275 cm H. INT. = 240 cm	H. EST. = 275 cm H. INT. = 240 cm
300	242	MONO-K 03	MONOTEK 03
400	242	MONO-K 04	MONOTEK 04
500	242	MONO-K 05	MONOTEK 05
600	242	MONO-K 06	MONOTEK 06
700	242	MONO-K 07	MONOTEK 07
800	242	MONO-K 08	MONOTEK 08
900	242	MONO-K 09	MONOTEK 09
1000	242		MONOTEK 10
1100	242		MONOTEK 11
1200	242		MONOTEK 12
200	200	MONO-KR 02	
300	200	MONO-KR 03	
400	200	MONO-KR 04	

- MONO-KR ALTEZZA INTERNA 230 cm
ALTEZZA OPZIONALE PER MONO-K e MONOTEK 270 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE TIPO MONO-K - MONOTEK

BASAMENTO

STRUTTURA DI BASE DI TIPO PORTANTE IN PROFILI DI ACCIAIO ZINCATO COLLEGATI A MEZZO SALDATURA. PAVIMENTO IN LEGNO IDROFUGO ALTO ESTINGUENTE DELLO SPESORE DI 20 mm, POSATO A MEZZO GIUSTAPPPOSIZIONE ALLA STRUTTURA DI BASE, SOSTENUTO DA LAMIERE GRECCATE-ZN E FISSATO MECCANICAMENTE CON VITI AUTOPORANTI, FINITURA IN PVC OMOGENEO.

(STRUTTURA TELAIO IN ACCIAIO ZN DI TIPO PESANTE)

PARETI LATERALI

COSTITUTE DA PANNELLI MONOLITICI SANDWICH IN ACCIAIO PREVERNICIATO CON INTERPOSTO POLIURETANO ESPANSO DELLO SPESORE DI 50 mm, COEFFICIENTE DI TRASMISSIONE TERMICA $K=0.44 \text{ Kcd/Mq.H.}^{\circ}\text{C}$.

COPERTURA

GRONDA PERIMETRALE IN ACCIAIO ZINCATO PREDISPOSTA PER RICEVERE LAMIERE PIEGATE A COLMO TIPO EGB/401 CONTROSOFFITTO IN DOGHE PREVERNICIATE CON COIBENTE MINERALE. IL SOLLEVAMENTO DEL MONOBLOCCO È PREVISTO A MEZZO STAFFE FORATE, SALDATE AGLI ANGOLI GRONDA, QUESTO FINO AI MONOBLOCCHI DA AL 06.00, PER QUELLI DI LUNGHEZZA SUPERIORE LO STESSO SOLLEVAMENTO È PREVISTO A MEZZO APPOSITE STAFFE FISSATE AL TELAIO DI GRONDA.

(LAMIERE TETTO PIEGATE A COLMO PREVERNICIATE CONTROSOFFITTO IN PANNELLI SANDWICH)

SERRAMENTI

IN ALLUMINIO ANODIZZATO, PORTAFINESTRA A BATTENTE 105x210 cm CON PANNELLO SANDWICH E VETRO VIS SUPERIORE, FINESTRA A BATTENTE A SPORGERE 105x170 cm CON VETRO VIS.

(SERRAMENTI IN ALLUMINIO DI TIPO PESANTE VETRO VIS 7 mm, PREVERNICIATO BIANCO RAL 9010)

IMPIANTO ELETTRICO

DI TIPO A VISIA COSTITUITO DA DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO DA 16A, PUNTO LUCE INTERNO A PLAFONE (NEON DA 36W) PRESA MONOFASE A PARETE DA 16A, CASSETTA DI ALIMENTAZIONE E PRESA DI TERRA ESTERNO. TUTTO L'IMPIANTO È INSTALLATO A NORMA C.E.I. I MATERIALI IMPEGATI SONO CON MARCHIO IMQ. L'IMPIANTO È CERTIFICATO SECONDO LEGGE 46/90.

(PUNTO LUCE INTERNO 2x36 W - PUNTO LUCE ESTERNO 1x36 W)


STRUTTURA ESTERNA

TIPO MONO-K STRUTTURA COLORE BIANCO RAL 9010

TIPO MONOTEK STRUTTURA COLORE BIANCO RAL 9010


P11 - Cod. A58

LUNGHEZZA TIPO L=600 + 600 cm

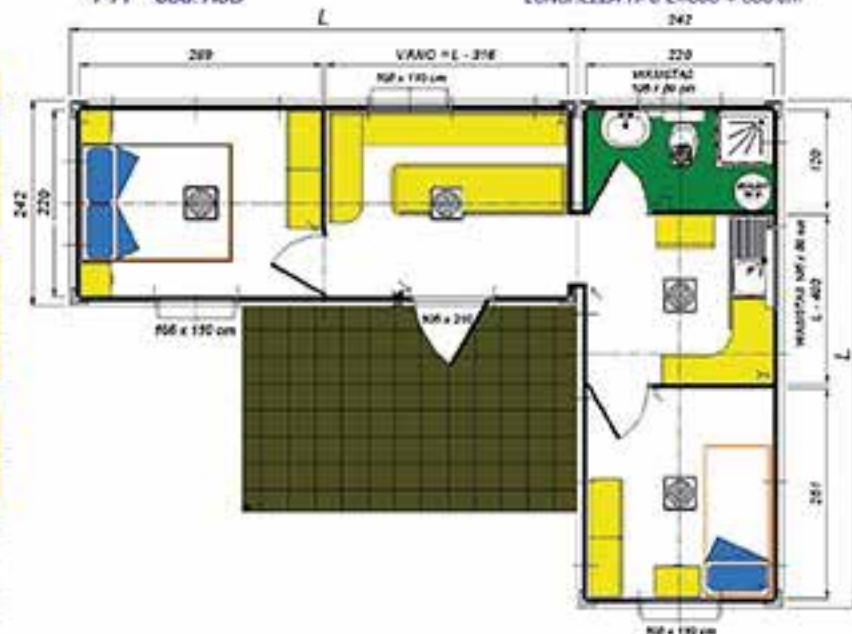


P12 - Cod. A7B

LUNGHEZZA TIPO L=700 + 700 cm

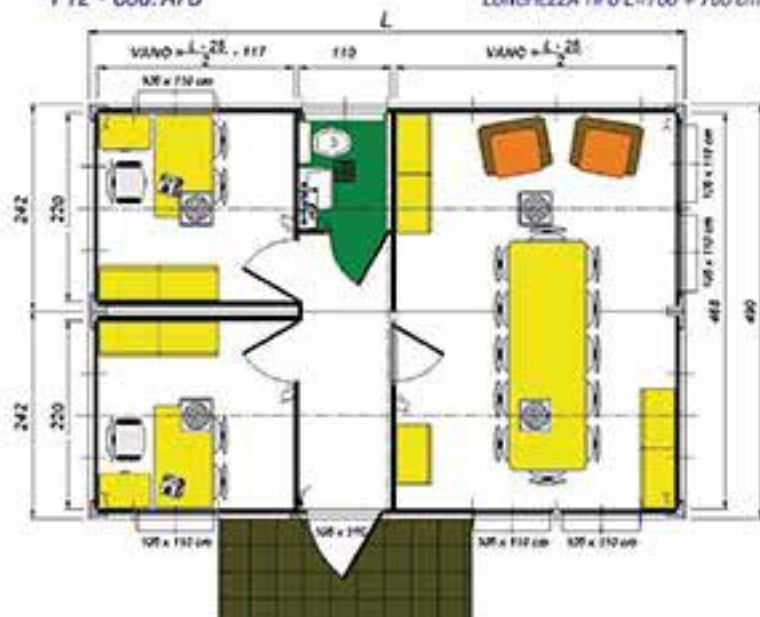


P13 - Cod. S7.2

LUNGHEZZA TIPO L=700 cm

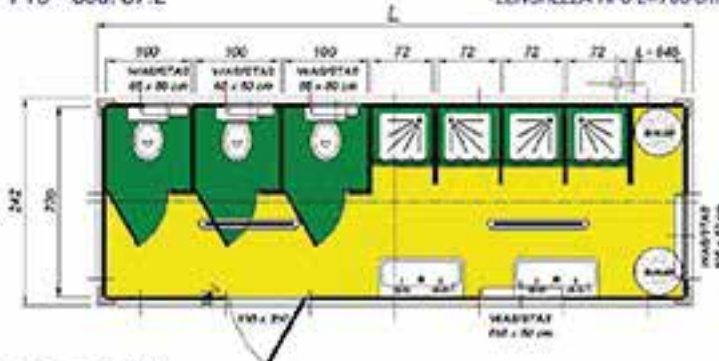

P14 - Cod. SW5

LUNGHEZZA TIPO L=800 cm

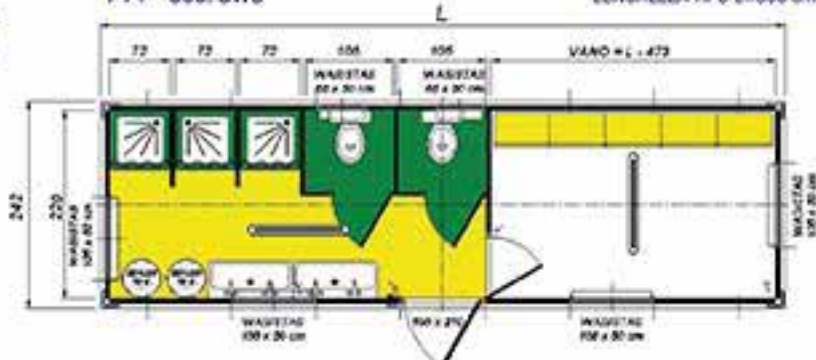



CONTAINER ISO ACCOPPIATI E SOVRAPPosti



MONBLOCCHI ACCOPPIATI



MONBLOCCHI ACCOPPIATI CON COPERTURA SUPPLEMENTARE



MONOBLOCCHI ACCOPPIATI E SOVRAPPOSTI



CONTAINER ISO SOVRAPPOSTI CON SCALA DI ACCESSO



MONOBLOCCHI ACCOPPIATI CON COPERTURA SUPPLEMENTARE



BUNGALOW CON PATIO INGRESSO



BUNGALOW CON PATIO INGRESSO



BUNGALOW SPECIALE



BUNGALOW SPECIALE SU 2 LIVELLI



CHIOSCO GIORNALI



BUNGALOW SPECIALE



SHELTER A GEOMETRIA VARIABILE



CABINE ENEL



SHELTER PER IMPIANTI SPECIALI

SOCOME SPA
SOCIETÀ DI COSTRUZIONI METALLICHE
84045 FALAGATO DI ALTAVILLA SILENTINA
SALERNO - ITALIA

Telefono +39 0828 987215 PBX
Telefax +39 0828 987337

e-mail: info@socome.com
Web page: www.socome.com

CONTAINER A NORME ISO - TIPO SPECIALE

