

---

# SOCOME

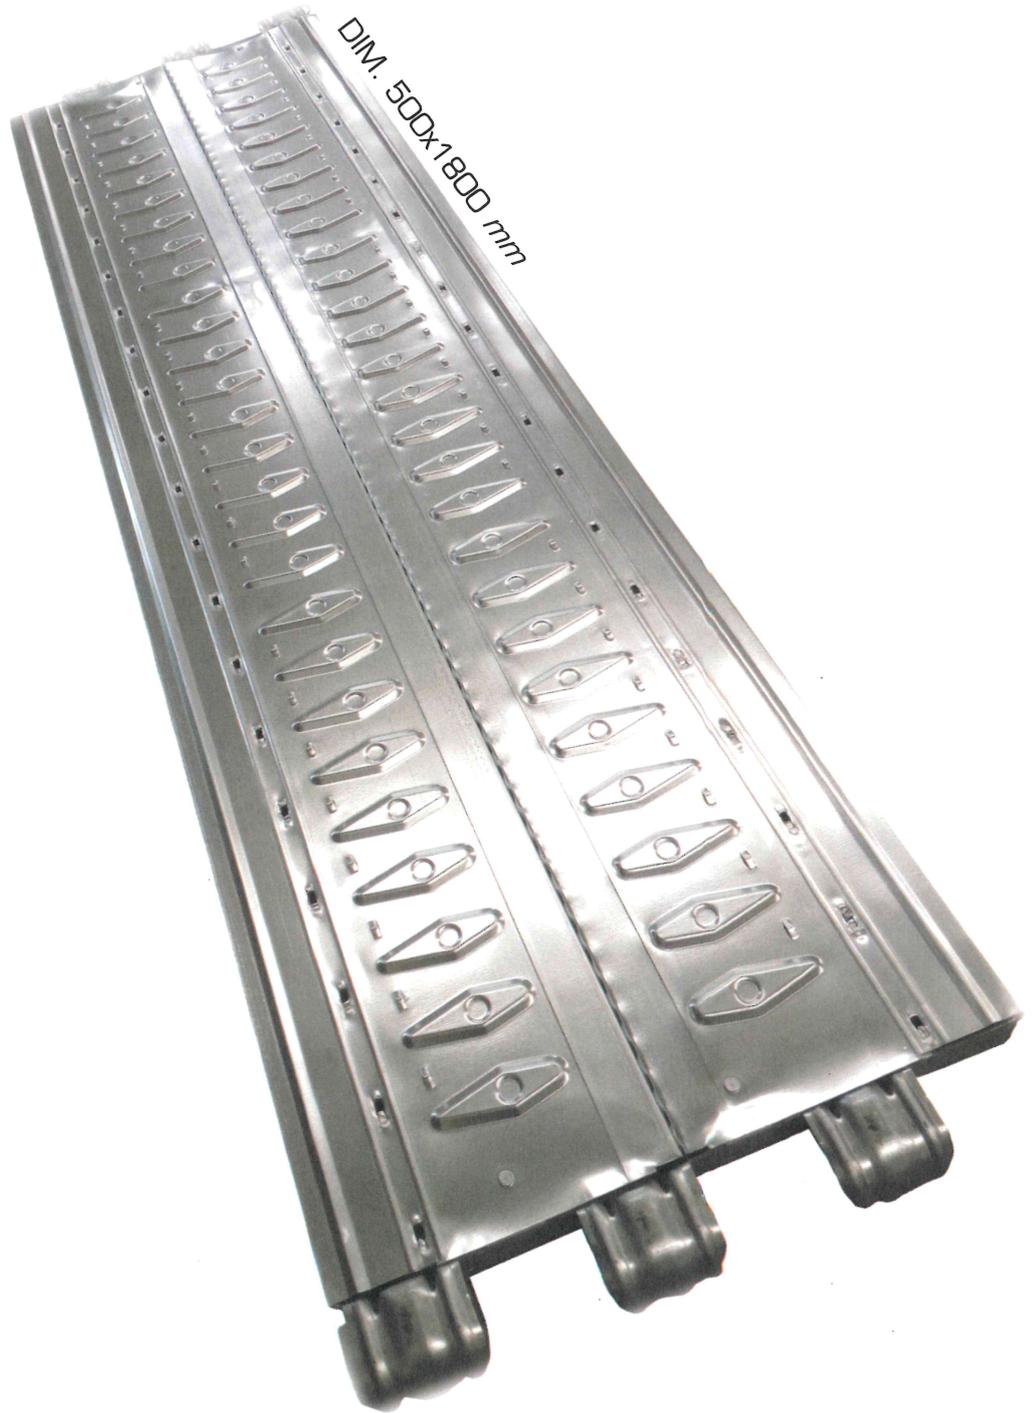


Tavola Metallica da Ponte  
**MARCHIO SOCOME 1**

Utilizzo con ponteggio metallico  
a telai prefabbricati

Tipo S18 & SB18  
**MARCHIO SOCOME 1**

---

LA TAVOLA METALLICA DA PONTE MARCHIO **SOCOME 1** E' REALIZZATA CON MATERIALI CERTIFICATI & SOTTO STRETTO CONTROLLO QUALITATIVO, PER GARANTIRE UN IMPALCATO SICURO & DI ELEVATA DURABILITA' NEL TEMPO.

I PIANI DI LAVORO GARANTISCONO ALTI LIVELLI DI SICUREZZA & SONO COMPLETATI DA TAVOLE FERMAPIEDE ZINCATE, DI FACILE APPLICAZIONE GRAZIE ALLA PRESENZA DI UN INNESTO AUTOBLOCCANTE.

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE TAVOLA DA PONTE –

DIMENSIONE – 500x1800 mm

PESO – 14.8 Kg

UTILIZZO – CON PONTEGGIO METALLICO A TELAI PREFABBRICATI TIPO S18 & SB18.

MATERIALE ADOPERATO –

- MANTO IN ACCIAIO S235JR SENDZIMIR Z 200 DI SPESSORE NOMINALE 10/10 mm
- TESTATE IN ACCIAIO S200GD PRE-ZINCATO (Z 200)

CARATTERISTICHE –


- ATTACCHI A GANCIO DI LAMIERA ZINCATA STAMPATI A FREDDO
- BUGNATURA ANTI-SDRUCCIOLO
- FORATURA PER SCOLO DELL'ACQUA
- FERMO A PIOLO ANTI-SFILAMENTO DI AGGANCIO AL TRAVERSO.

PORTATA –

- PORTATA PER CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO: 300 da/mq.

NORME DI PRODUZIONE –

- AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE PER OGNI SINGOLO SISTEMA DI PONTEGGIO.
- CERTIFICAZIONE DI QUALITA' AZIENDALE MARCHIO ISO 9000.

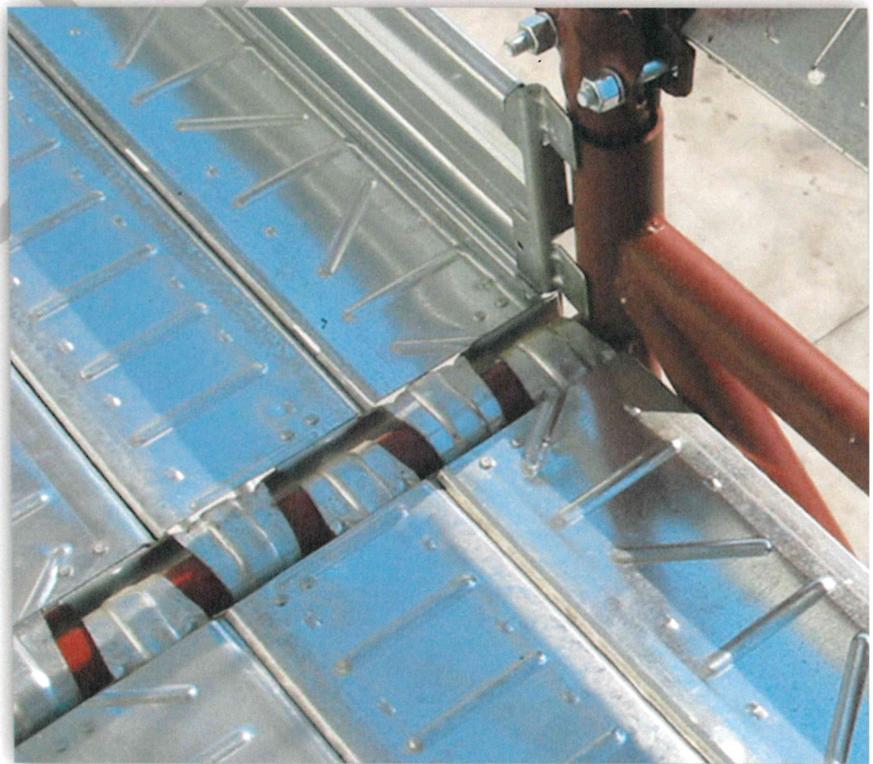

PARTICOLARI DI DETTAGLIO –

